



**meixner**<sup>®</sup>

/ Infrastruktur

Auftraggeber:


GEMEINDE KRESSBRONN

Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn am Bodensee

## Kostenschätzung

### Strandbadparkplatz - Erweiterung Stellplätze

Stand: 19.05.2020

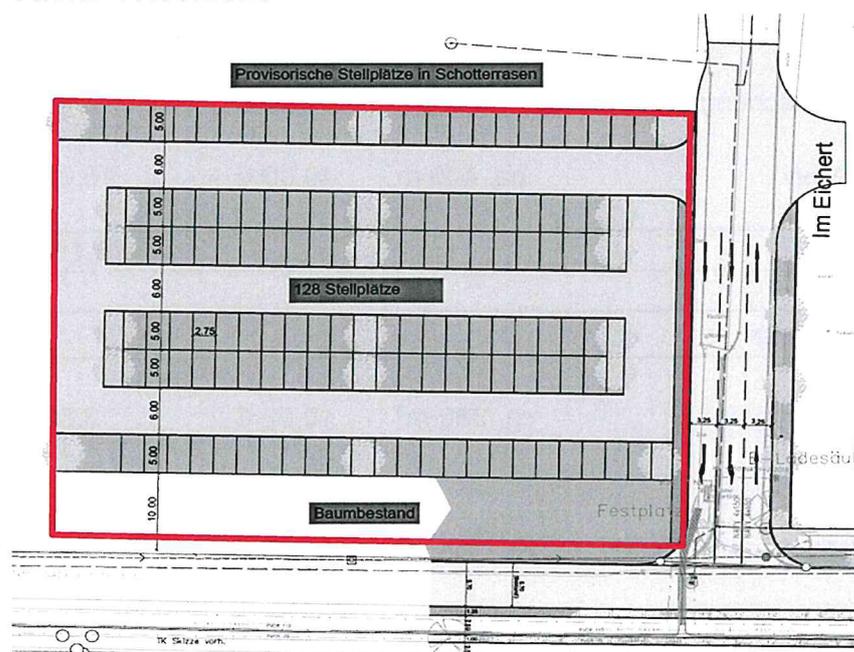

Grundlage: Vorentwurf vom 14.05.2020

**Meixner Infrastruktur GmbH**

Otto-Lilienthal-Straße 4  
88046 Friedrichshafen

T. 07541 38875 0  
M. [info@meixner-infrastruktur.de](mailto:info@meixner-infrastruktur.de)

---

## Allgemeiner Teil

---

1	Baustelle einrichten		Pauschal	1.000,00 €
2	Baustelle räumen		Pauschal	1.000,00 €
3	Verkehrssicherung		Pauschal	1.000,00 €
4	Baufeld freimachen		Pauschal	500,00 €
5	Vorhandene Kabel sichern/verlegen		Pauschal	500,00 €
				<b>4.000,00 €</b>

---

---

## Herstellung Fahrgassen

---

1	Oberboden lösen 1600m <sup>2</sup>	ca. 320 m <sup>3</sup>	10,00 €	3.200,00 €
2	Schotter 0/32 bis 0/45	ca. 260 m <sup>3</sup>	25,00 €	6.500,00 €
3	Schotter mit 20% Oberboden mischen und aufbringen  Aufbau 20 cm	ca. 1.600 m <sup>2</sup>	8,00 €	12.800,00 €
4	überschüssigen Oberboden abfahren	ca. 260 m <sup>3</sup>	20,00 €	5.200,00 €
5	Ansaat Schotterrasenmischung	ca. 1.600 m <sup>2</sup>	1,50 €	2.400,00 €
6	Granit-1-zeiler herstellen	ca. 400 m	40,00 €	16.000,00 €
				<b>46.100,00 €</b>

---

---

## Herstellung Stellplätze

---

1	Oberboden lösen 1900m <sup>2</sup>	ca. 380 m <sup>3</sup>	10,00 €	3.800,00 €
2	Schotter 0/32 bis 0/45	ca. 300 m <sup>3</sup>	25,00 €	7.500,00 €
3	Schotter mit 20% Oberboden mischen und aufbringen  Aufbau 20 cm	ca. 1.900 m <sup>2</sup>	8,00 €	15.200,00 €
4	überschüssigen Oberboden abfahren	ca. 300 m <sup>3</sup>	20,00 €	6.000,00 €
5	Ansaat Schotterrasenmischung	ca. 1.900 m <sup>2</sup>	1,50 €	2.850,00 €
				<b>35.350,00 €</b>

---

---

## Herstellung Fußweg

---

1	Oberboden lösen 80m <sup>2</sup>	ca. 40 m <sup>3</sup>	10,00 €	400,00 €
2	Frostschuttschicht 0/45 herstellen	ca. 40 m <sup>3</sup>	25,00 €	1.000,00 €
3	Granit-1-zeiler herstellen	ca. 90 m	40,00 €	3.600,00 €
				<b>5.000,00 €</b>

---

## Begleitgrün

---

1	Herstellen von Baumstandorten und Baums substrat und mit allen dazugehörigen Erdarbeiten sowie Fertigstellungspflege 1. Jahr und Fertigstellungspflege 2. Jahr	ca. 18 Stk.	1.500,00 €	27.000,00 €
2	Liefern und Versetzen von Bäumen mit Baumverankerung	ca. 18 Stk.	1.500,00 €	27.000,00 €
				<b>54.000,00 €</b>

---

---

## ZUSAMMENSTELLUNG

---

Allgemeiner Teil	4.000,00 €
Herstellung Fahrgassen	46.100,00 €
Herstellung Stellplätze	35.350,00 €
Herstellung Fußweg	5.000,00 €
Begleitgrün	54.000,00 €

---

<b>Baukosten Netto</b>	<b>144.450,00 €</b>
------------------------	---------------------

---

Unvorhergesehenes, Kleinarbeiten ca. 3 - 5 %	5.840,00 €
Ingenieurleistungen ca. 15%	21.650,00 €

+ 19 % Mehrwertsteuer	32.668,60 €
-----------------------	-------------

---

<b>Baukosten Brutto gerundet</b>	<b>205.000,00 €</b>
----------------------------------	---------------------

---

Aufgestellt,  
Friedrichshafen, 19.05.2020

i.A. Annegret Trosiener  
Meixner Infrastruktur GmbH

**Nicht beinhaltet** in der Kostenschätzung sind:

- Die Entsorgung von belastetem/kontaminiertem Material
- Kosten für Kampfmittelbeseitigung
- Abbruch baulicher Anlagen